


TruVision Navigator 7.1 Beknopte handleiding

Dit document bevat de basisinstructies voor het installeren van de TruVision® Navigator met aanvullend een enkele recorder of camera om video-weergave mogelijk te maken.

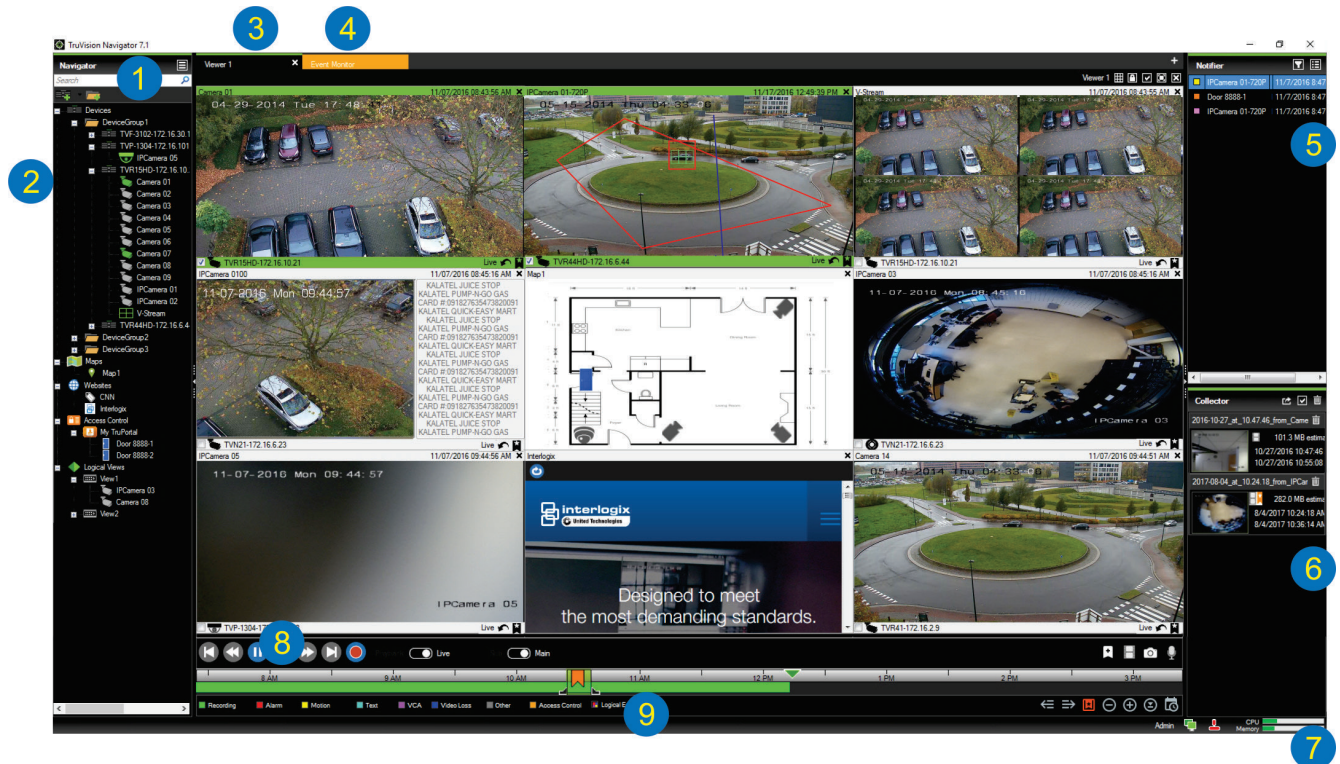

- 1 **Navigator-werkbalk.** Bevat de vervolgkeuzelijst van het Navigator-hoofdmenu (inclusief **Instellingen**, **Apparaat beheer**, **Bladwijzer beheren**, **Taken**, **Geëxporteerd videobestand openen**, **Opslagcalculator**, **Help**, en **Uitloggen**), het **Zoek**-veld en de knoppen **Apparaten toevoegen** en **Folders toevoegen**.
- 2 **Navigator-deelvenster.** Bevat recorders, camera's, kaarten, websites, toegangsbeheerpunten en logische weergaven die kunnen worden georganiseerd in mappen.
- 3 **Het deelvenster Weergave.** Tot 10 deelvensters Weergave kunnen toegevoegd worden door te klikken op de knop +.
- 4 **Gebeurtenismonitor.** Een afneembaar weergavevenster om live video van de camera's gekoppeld aan de Notifier te bekijken.
- 5 **Notifier-deelvenster.** Real-time gebeurtenissen afkomstig van TruVision-apparaten weergeven. Bevat koppelingen naar de video-gebeurtenismeldingen, alsmede de knop **Details** waarmee u het venster **Event Center** (gebeurteniscentrum) start. Bevat ook een menu **Filters** om gebeurtenistypen te filteren die weergegeven worden in het deelvenster voor meldingen.
- 6 **Collector-deelvenster.** Dit bevat alle relevante videosegmenten, momentopnamen en lokale opnamen die gereed zijn voor export. Bevat ook de knoppen **Exporteren**, **Alles selecteren**, en **Verwijderen**.
- 7 **System-indicatoren.** Bevat CPU- en geheugengebruiksmeters, alsmede de verbingsstatus van server en bediendeel. Beweeg de muisaanwijzer over de meters om het percentage van de CPU en de hoeveelheid geheugen die in gebruik zijn te zien.
- 8 **Afspeelbedieningselementen.** Bedien het afspelen en het opnemen van video.
- 9 **Tijdlijn.** Biedt een grafische weergave van video-opnamen in een tijdsperiode. Bevat de knoppen **Live-** en **Sub-**wisselbedieningselementen, **In- en uitzoomen**, **Tijdlijn centreren**, **ladwijzer aan video toevoegen**, **Naar de vorige Bladwijzer springen**, **Naar de volgende Bladwijzer springen**, **Bladwijzers op de Tijdlijn tonen/verbergen**, **Naar datum gaan**, **Video opslaan**, **Snapshot**, **PTZ-controls**, en **Druk om te spreken**

Installatieopties

Er zijn twee installatieopties voor de TruVision Navigator: De kernkenmerken en -functies blijven dezelfde ongeacht welke installatie-optie geselecteerd is:

- **Standalone model** – Deze installatieoptie staat toe dat de client en de database zich bevinden op dezelfde computer. Andere clients in het netwerk kunnen geen verbinding maken met de database op deze computer. Deze installatie-optie is ideaal voor kleine, zelfstandige systemen.
- **Multi-client-model** (Traditioneel client/server) – Deze installatie-optie staat toe dat de client en de server op dezelfde of op verschillende computers geïnstalleerd zijn. Deze installatieoptie is ideaal voor grotere systemen met veel geografisch verspreide gebruikers, computers en opname-apparaten.

Installatievereisten

Voor elke computer:


- Download de meest recente versie van de TruVision Navigator van www.interlogix.com/video.
- Download het meest recente service-pack van het besturingssysteem vanaf het Microsoft® Download Center.
- Kijk of er Windows® updates zijn op update.microsoft.com.
- Download het meest recente videostuurprogramma.
- Raadpleeg voor de minimum software- en de hardware-vereisten, de *TruVision Navigator-gebruikershandleiding*.

Installatie (Standalone of client/server)


Opmerking: Beheerdersrechten zijn nodig voor het installeren van de Navigator op een computer, maar de toepassing is beschikbaar voor alle gebruikers die zich met succes bij een Windows-account op die computer aanmelden.

Ga als volgt te werk om TruVision Navigator op een computer te installeren:

1. Dubbelklik op het installatiebestand Setup.exe van de TruVision Navigator om de installatie te starten. Klik wanneer u dit wordt gevraagd met de rechtermuisknop op het bestand Setup.exe, en selecteer **Uitvoeren als beheerder**.
2. Indien nodig, klikt u op **Ja** in het venster Gebruikersaccountbediening om wijzigingen op de computer te maken.
3. Het venster met de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker wordt weergegeven. Selecteer het selectievakje **Ik accepteer deze voorwaarden** en klik vervolgens op **Volgende** om door te gaan.
4. Het venster Welkom verschijnt. Selecteer **Normaal** (Zelfstandige installatie) of **Geavanceerd** (Voor een client/server-installatie of voor het wijzigen van de standaardlocatie voor de installatie), en klik vervolgens op **Volgende**.

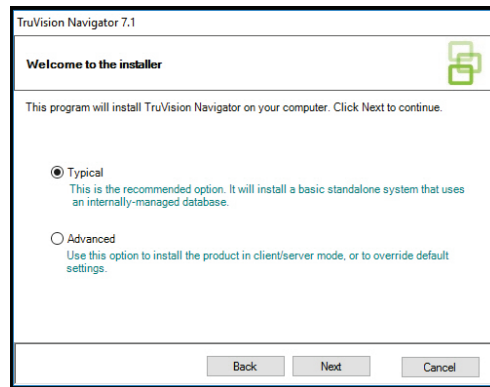

5. **Uitsluitend geavanceerde installatie:** Het dialoogvenster Installatiemap verschijnt. Klik op knop **Volgende** om de standaardinstallatiemap te accepteren, of klik op ... voor het selecteren van een andere locatie.
6. **Uitsluitend geavanceerde installatie:** Het venster Configuratie wordt weergegeven. Selecteer **Zelfstandige modus** of **Client/Server-modus**.

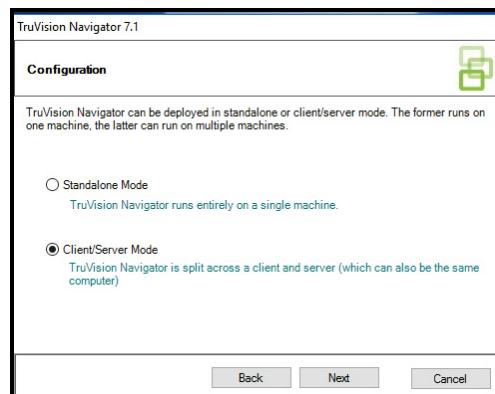

7. Volg alle instructies in de volgende vensters totdat de installatie is voltooid.
8. Klik op **Voltoeien** en klik vervolgens op **Sluiten** om de installatie te voltooien. Er wordt een TruVision-Navigator-pictogram weergegeven op het bureaublad van de computer en in het menu **Start**.

Opmerking: Raadpleeg de *TruVision Navigator-gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Voor de eerste keer inloggen

1. Start nadat de installatie voltooid is de TruVision Navigator op een van de volgende manieren:
 - Dubbelklik op het pictogram TruVision Navigator op uw bureaublad.
 - Ga naar **Starten > Alle programma's > TruVision Navigator**.
2. Nadat de TruVision Navigator is gestart, wordt een inlogvenster weergegeven. Log in als standaard-systeembeheerder door de volgende standaardgegevens in te voeren:
 - **Gebruikersnaam** – admin
 - **Wachtwoord** – admin

- Klik op **Aanmelden**. Na de eerste login, wordt het venster Wachtwoord wijzigen weergegeven en hier wordt om veiligheidsredenen gevraagd om het standaardwachtwoord te wijzigen.
- Voer in het veld **Wachtwoord** het nieuwe wachtwoord in.
- Voer het wachtwoord opnieuw in het veld **Wachtwoord bevestigen** in.
- Kies een vraag uit de vervolgkeuzelijst **Toetsvraag**.
- Voer het antwoord op de toetsvraag in het veld **Toetsantwoord** in.
- Klik op **OK**.

Het toevoegen van een enkel apparaat (recorder of camera)

Na succesvol aanmelden voegt u als volgt één apparaat toe aan het deelvenster Navigator:

Klik op de knop **Apparaten toevoegen** en selecteer dan **Handmatig toevoegen** of **Toevoegen via zoekhulpprogramma**.

Toevoegen via zoekhulpprogramma

Selecteer met de muis een of meerdere apparaten in de lijst met gedetecteerde apparaten en klik dan op **Toevoegen**.

Model	MAC Address	IP Address and Port	Subnet Mask	Serial Number
TFV-1102	44-19a6-3b-a4-0a	172.16.100.104:8000	255.255.0.0	TFV-11022014069CCWR467703385
TFV-1100	44-19a6-3b-a8-12	172.16.30.45:8000	255.255.0.0	TFV-1102014061CCWR466929297
TFV-3101	44-19a6-32-85-4d	172.16.30.44:8000	255.255.0.0	TFV-31012014051CCWR464841121
TFV-3101	44-19a6-48-0b-07	172.16.30.46:8000	255.255.0.0	TFV-31012014062CCWR47079932
TFV-3102	44-19a6-48-0c-e7	172.16.30.184:8000	255.255.0.0	TFV-3102014062CCWR470800438
TFV-3104	44-19a6-5-47-5e	172.16.30.187:8000	255.255.0.0	TFV-31042014051CCWR46829141
TVN10	8c-e7-48-67-56-37	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TVN10161620140519AARR090057391WCVU
TVN10	8c-e7-48-4f-14-45	172.16.6.10:8000	255.255.0.0	TVN10161620140117AARR090047441WCVU
TVN10	8c-e7-48-4f-1c-ca	172.16.10.22:8000	255.255.0.0	TVN1004-0420140117AARR090047380WCVU
TVN10	8c-e7-48-4f-14-17	172.16.6.110:8000	255.255.0.0	TVN1004-05420140117AARR090047400WCVU
TVN20	8c-e7-48-194d-d1	172.16.10.16:8000	255.255.0.0	TVN20161620139408BRR090028031WCVU
TVN20	00-40-30-47e-5-02	172.16.10.12:8000	255.255.0.0	TVN20081620110621BRR090052802WCVU
TVN20	00-40-48-28-6e-5b	172.16.4.2:8000	255.255.0.0	TVN20161620110621BRR401126283WCVU
TVN21	00-50-05-3d-a1-81	172.16.10.14:8000	255.255.0.0	TVN21161620130120BRR090018860WCVU
TVN21	8c-e7-48-0b-07-77	172.16.10.14:8000	255.255.0.0	TVN21161620121207BRR090018660WCVU
TVN21	c0-56-e3-40-a0-a0	172.16.6.23:8000	255.255.0.0	TVN21161620150302BRR090018033WCVU
TVN21	8c-e7-48-36-a6-80	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TVN2132P1620130927BRR090040089WCVU
TVN21	8c-e7-48-78-03-6c	172.16.10.150:8000	255.255.0.0	TVN21161620140723BRR090071777WCVU
TVN21	8c-e7-48-0b-07-79	172.16.6.210:8000	255.255.0.0	TVN21161620121207BRR090018960WCVU
TVN22	8c-a8-28-89-69-83	172.16.30.122:8000	255.255.0.0	TVN22161620160528CCR09017655WCVU
TVN22	8c-a8-28-a8-79-55	172.16.69.22:8000	255.255.0.0	TVN2216162016071CCRR090181197WCVU
TVN22	8c-a8-28-89-3a-55	172.16.7.22:8000	255.255.0.0	TVN22080920160528CCR090177254WCVU

Opmerking: Het zoekhulpprogramma zal proberen om apparaten (Recorders of TruVision-camera's) toe te voegen aan de hand van hun standaard inloggegevens. Indien eerder de standaard inloggegevens van een apparaat zijn gewijzigd, wordt het apparaat nog wel toegevoegd aan het Navigator-deelvenster, maar wordt het weergegeven als offline. In dat geval moeten bijgewerkte aanmeldingsgegevens handmatig worden toegepast door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken en **Eigenschappen** of **Apparaat configureren** te selecteren.

Handmatig toevoegen

- Selecteer het juiste model uit de vervolgkeuzelijst **Device Apparaattype**.

Opmerking: Selecteer **TruVision-recorder** of **TruVision-camera** in de vervolgkeuzelijst voor elk TruVision-apparaat. Met een van deze stuurprogramma's activeert u de configuratiepagina gebaseerd op de browser van het apparaat.

- Voer in het veld **Titel apparaat** een naam in. De waarden zijn alfanumeriek.
- Op basis van het apparaattype, kan een selectie vanuit de vervolgkeuzelijst **Streamingtype** vereist zijn. Voor sommige apparaten is er slechts één **Streamingtype** mogelijk. In dat geval is deze optie standaard geselecteerd.
- Typ het IP-adres van het apparaat of de DynDNS of EzDDNS-URL in het veld **Apparaatadres**.
- Het veld **Poort** wordt vooraf ingevuld met een standaardwaarde op basis van het door u geselecteerde type apparaat. Als de poort toegewezen aan het apparaat anders is dan de standaardwaarden, moet u de juiste poortwaarde in dit veld invoeren.
- Voer de **Gebruikersnaam** en het **Wachtwoord** in. Deze velden zijn alleen vereist als het apparaat dat toegevoegd wordt, zo geconfigureerd is dat een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.
- Klik op **OK**. Uw apparaat wordt nu weergegeven onder de node Device (Apparaat) in het Navigator-deelvenster.

Opmerking: Nadat u op **OK** hebt geklikt, geven velden met een rood uitroepteken aan dat de waarden ongeldig zijn. Beweeg de muisaanwijzer over de uitroeptekens om erachter te komen waarom deze waarden ongeldig zijn. Alle velden moeten geldig zijn om een apparaat toe te kunnen voegen.

Weergeven van videobeelden van een toegevoegde camera

- Klap het pictogram voor het bekijken van apparaat en camera's uit.

Opmerking: Er wordt mogelijk een foutmelding weergegeven dat uw apparaat is toegevoegd maar dat de firmware niet wordt ondersteund. Dit zou de weergave van video niet mogen beletten.

- Dubbelklik op een camerapictogram of sleep een camerapictogram van het deelvenster Navigator naar een videosegment in het Viewer-deelvenster voor het weergeven van video.

Help

Klik op de knop voor het Navigator-hoofdmenu en selecteer **Help**. Klik op **Help starten** om de *Gebruikershandleiding van de TruVision Navigator* te openen, waar meer gedetailleerde instructies over alle onderwerpen beschikbaar zijn.

Contactgegevens

www.interlogix.com of www.firesecurityproducts.com.

Ga voor klantondersteuning naar www.interlogix.com/customer-support.

© 2018 United Technologies Corporation

Interlogix is onderdeel van UTC Climate, Controls & Security, een bedrijfseenheid van United Technologies Corporation. Alle rechten voorbehouden.

In dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.