Instruções de instalação do suporte de montagem suspensa TruVision TVD-PPB

Especificações

Dimensões: 150 × 537 mm (5,90 × 21,14 pol.)

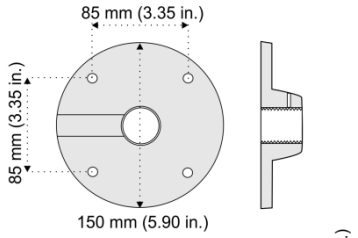

Placa de montagem

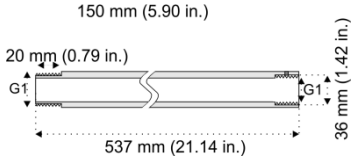

Tubo (2 unidades)

Informações do tubo roscado

Dimensões da rosca do tubo	Roscas/pol.	Distância (mm)	Diâmetro maior da rosca	
			(mm)	(pol.)
G 1	11	2,309	33,249	1,309

Tubo correspondente				Dimensões do furo roscado (mm)
DN	OD (mm)	OD (pol.)	Espessura (mm)	BSP. F (G)
25	33,7	1,33	3,2	30,75

Peso: 1169 g (2,56 lb.)

Acessórios:

Bucha metálica de expansão: 4 unid.

Para instalação do suporte de montagem suspensa na superfície de montagem.

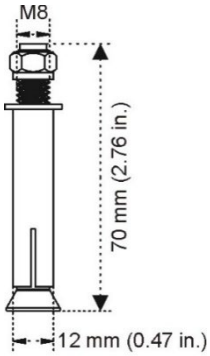

Parafuso de fixação A: 5 unid.

Para fixação do poste aos outros componentes.



Caixas traseiras e bases tipo copo suportados

O suporte de montagem suspensa pode ser utilizado com os seguintes acessórios TruVision:

- TVW-AWB-1
- TVW-DVM
- TVD-CB2
- TVD-CB3
- TVD-CB5A
- TVD-CB6
- TVD-CB7
- TVF-CBM

Instalação

Para obter instruções detalhadas, consultar o Guia de Instalação relativo à câmara a instalar. Os seguintes requisitos representam as precauções obrigatórias.

- A superfície de montagem deve ser suficientemente espessa para instalar as âncoras de expansão.
- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente resistente para suportar mais de oito vezes o peso da câmara e do suporte de montagem suspensa.

Para fixar uma câmara à montagem de parede (TVD-PPB):

1. Escolha o local apropriado na superfície de montagem. Utilize a base de montagem suspensa para marcar os orifícios para as âncoras de expansão e também para proporcionar acesso aos cabos antes de instalar com a montagem.
2. Faça furos na superfície de montagem e instale as quatro âncoras de expansão.
3. Aparafuse a placa de montagem no tubo e aperte com o parafuso de fixação, como mostrado.



4. Encaminhe os cabos através da base do suporte de montagem suspensa e do tubo.
5. Fixe a base do suporte de montagem suspensa à superfície de montagem com o hardware fornecido com as âncoras de expansão.

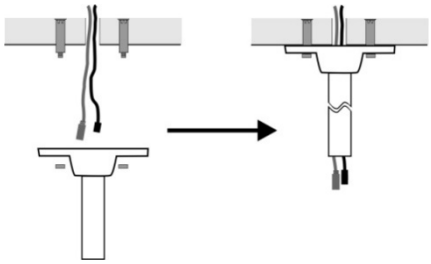

6. Para concluir a instalação da câmara, consulte as Instruções de Instalação relativas à câmara e acessório específicos.

Informações legais e regulamentares

Direitos de autor	© 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este documento não pode ser copiado na sua totalidade ou parcialmente ou de outra forma reproduzido sem o consentimento prévio por escrito da Carrier, exceto quando especificamente permitido pelas leis de direitos autorais dos EUA e internacionais.
Marcas comerciais e patentes	Os nomes e logótipos TruVision são marcas de produtos da Aritech, parte da Carrier. Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou fornecedores dos respetivos produtos.
Fabricante	COLOCADO NO MERCADO POR: Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc. 13995 Pasteur Blvd, Palm Beach Gardens, FL 33418, USA REPRENSENTANTE AUTORIZADO DA UE: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Baixos
Certificação	CE UK CA
Informações de contacto	EMEA: https://firesecurityproducts.com Australia / Nowa Zelandia: https://firesecurityproducts.com.au/

Dokumentacja produktu	Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są dostępne w wielu językach.

P/N 1073631-PT • REV C • ISS 05DEC22