
ATS1170

Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92 (contrôleur 1 porte)

Contrôleur 1 porte ATS1170

L'ATS1170 est un contrôleur 1 porte avec interface intégrée pour lecteurs Wiegand.
L'unité est scrutée en tant que station d'armement à distance (RAS) sur le bus de données RS485 et doit donc être programmée en tant que RAS sans écran à cristaux liquides.
Dans les applications spéciales, l'unité peut opérer pendant une période limitée en mode hors ligne sur une alimentation externe de 12 V c.c.
Dans ce mode, une base de données de 20 utilisateurs est disponible.
Pour les applications de contrôle d'accès, une entrée de demande de sortie et 1 relais pour un verrouillage électrique de porte sont disponibles sur la carte.

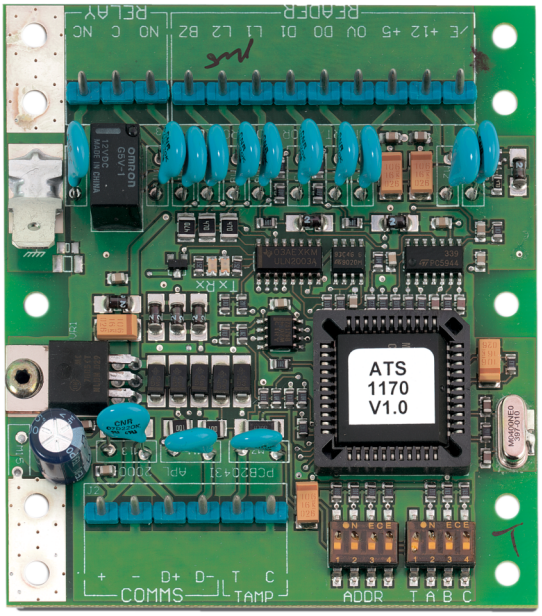

Détails

- Contrôleur 1 porte avec base de données offline pour 20 utilisateurs
- Interrogé en tant que RAS sur le bus de données RS485
- Fournit la connectivité avec les lecteurs Wiegand
- Opérationnel en mode autonome avec une alimentation externe de 12 V c.c.
- Entrée " Demande de sortie " interne
- 1 relais interne pour le verrouillage électrique de porte

ATS1170

Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92 (contrôleur 1 porte)

Spécifications techniques

Système

Distance max. entre le lecteur et la centrale	1.5 km from control panel
Type d'adressage	DIP Switches
Nbre de couvercles inclus	No

Technologie

Type de lecteur	Interface

Interface et connexions

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type de connecteur	Bornier

Entrées / sorties

Entrées	Request to exit
Sorties	Aux relay - Form C, switches up to 1A @ 30 VDC

Opération

Code PIN clavier	Non

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 VDC
Valeur de l'alimentation	10.5 to 13.8 VDC
Consommation de courant	45

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 x 52 mm (W x H)
Type de montage	Montage PCB

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24