DC121


Contact magnétique, montage encastré

Contact magnétique à encastrer

Le contact magnétique DC121 a un diamètre de 11 mm comportant des fils conducteurs. Ne pas utiliser de colle ou vis pour le montage, les petites nervures sur la cale du logement permet une mise place aisée du contact. Boîtier robuste résistant aux gonflements du bois.

Applications

Pour les applications encastrées, à l'intérieur ou extérieure. Également utile pour protéger des armoires, des placards, des fenêtres coulissantes et en aluminium.

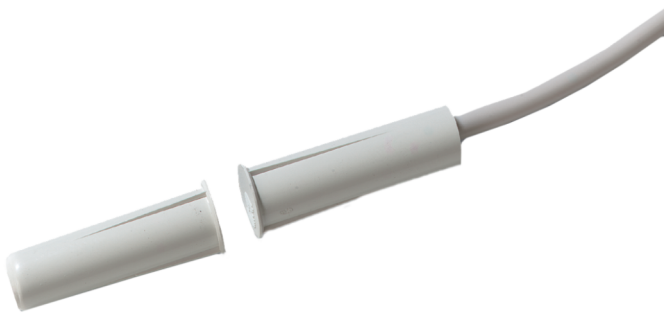

Détails

- 11mm montage à encastrer ; aucune vis ni colle nécessaire
- La sécurité d'une installation encastrée
- Boîtier robuste résiste à l'écrasement
- Disponible avec différentes longueurs de câble
- Système anti sabotage prévue
- Incert

DC121

Contact magnétique, montage encastré

Spécifications techniques

Général


Type d'application	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	12 mm max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	11 x 33 mm (Ø x L)
Couleur	Blanc

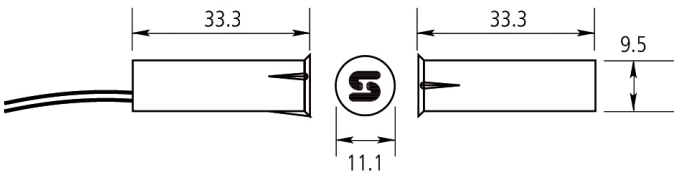

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05