

DC127

Contact magnétique, montage encastrable - diam: 11 mm 33 x 9,5 mm distance de fermeture 31 mm.

Contact magnétique à encastrer

Le contact magnétique DC127 a un diamètre de 11 mm comportant des fils conducteurs. Ne pas utiliser de colle ou vis pour le montage, les petites nervures sur la cale du logement permet une mise place aisée du contact. Boîtier robuste résistant aux gonflements du bois.

Applications

Pour les applications intérieur ou extérieure. Également utile pour protéger les armoires ou les placards, les fenêtres fenêtre



Détails

- 11mm montage à encastrer ; aucune vis ni colle nécessaire
- La sécurité d'une installation encastrée
- Boîtier robuste résiste à l'écrasement
- Disponible avec différentes longueurs de câble
- Système anti sabotage prévue
- Incert

DC127

Contact magnétique, montage encastrable - diam: 11 mm 33 x 9,5 mm distance de fermeture 31 mm.

Spécifications techniques

Général


Application type	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Déficit de fonctionnement	31 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	11 x 33 mm (Ø x L)
Colour	Blanc

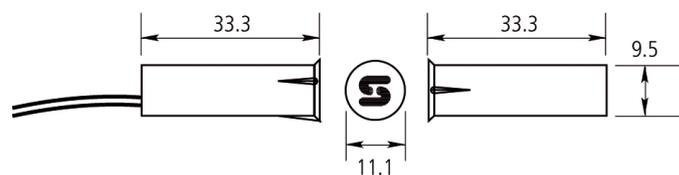

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web.fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33