

# TVE-1610

TruVision® IP H.264 Encoder, 16 Channel, 960H



## Details

---

- 16 channel encoder
- Supports H.264, MPEG4 and MJPEG compression
- Real-time 960H on all channels
- Encoding resolution 960H, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Dual streaming functionality
- Compliant to ONVIF/PSIA/CGI
- 16 channel audio input
- 16 alarm inputs
- 4 alarm output

# TVE-1610

## TruVision® IP H.264 Encoder, 16 Channel, 960H

### Technische specificaties

#### Algemeen

Technologie	Encoder (analoog naar IP)
Ondersteunde videostandaard	CGI, ONVIF, PSIA
Bewegingsdetectie	Ja
Ondersteunde PTZ-protocollen	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Watermerk	Ja
NAS support	Ja
Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), MASTerMind, OnGuard, Prism, Prism Mobile, TruPortal, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView

#### Video / audio-ingangen

Videostandaard	NTSC, PAL
Videocompressie	H.264, MJPEG, MPEG-4
Analoge video-ingangen	16
Audiocompressie	G.711
Audio-ingangen	16-ch, Pin Connector Interface (2 Vp-p, 1 kΩ)
Bidirectionele audio-ingangen	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Using Audio In

#### Video- / audio-uitgangen

Video bitrate	32 kbps to Max. 8192 kbps
Type stream	Video, Video & audio
Multi streaming	Dual Streaming
Mainstream resolutie fps	2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps, CIF@25fps
Substream resolutie fps	2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps, QCIF@25fps
Audio-uitgangen	1-ch, 3.5mm Interface (Linear, 600 Ω)
Audio bitrate	64 kbps

#### Interfaces

Netwerkitinterface	1, RJ45 10 M / 100 M Auto-Negotiate Ethernet Interface
Seriële interface	RS-485
Alarmingangen	16
Alarm uit	4

#### Elektrisch


Type voeding	VDC
Waarde voeding	12VDC
Vermogensverbruik	Max. 22W
Stroomverbruik	1850

#### Fysiek

Fysieke afmetingen	440 × 45 × 274 mm
Netto gewicht	2486 g
Vormfactor	Bureaublad

#### Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55 C° (14 to 131 °F)
Relatieve vochtigheid	10 to 90%

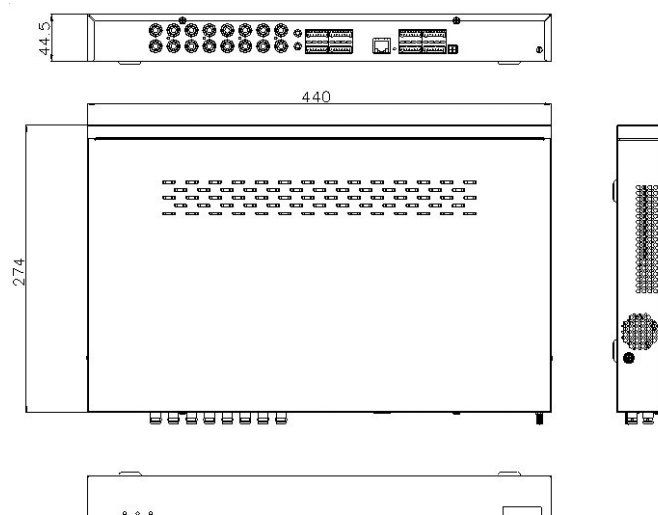

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:34