

2X-F1-FB2-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian




2X-F1-FB2-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop - French Belgian

Tekniske specifikationer

Generelt	
Maksimal systemkapacitet (antal enheder)	up to 8192
Netværksstørrelse (noder)	up to 64
Elektrisk	
Strømforsyningstype	VAC
Sløjfe	
Maksimal sløjfekapacite	t 1
Zone	
Maksimal zonkapacitet	up to 512
Fysisk	
Form faktor	Stor
Farve	Grå (RAL 7035)
Monteringstype	Overflademontering
Miljø	
Miljø	Indendør
Regulerende	
Overholdelse	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certificatie	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

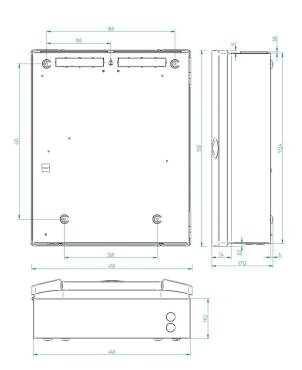



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.