

# ATS3500A-IP-MM-HK

**Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-128 zoner, 8 områder, 2000 bruger, maksimal 16 betjenings enheder, 8 standart døre, 48 intelligente døre.**

## Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade.

## Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagere med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

## Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugere.

## Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

## Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSx500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtageren, og uploads/downloads funktionaliteten til ATS85x0.

## Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som

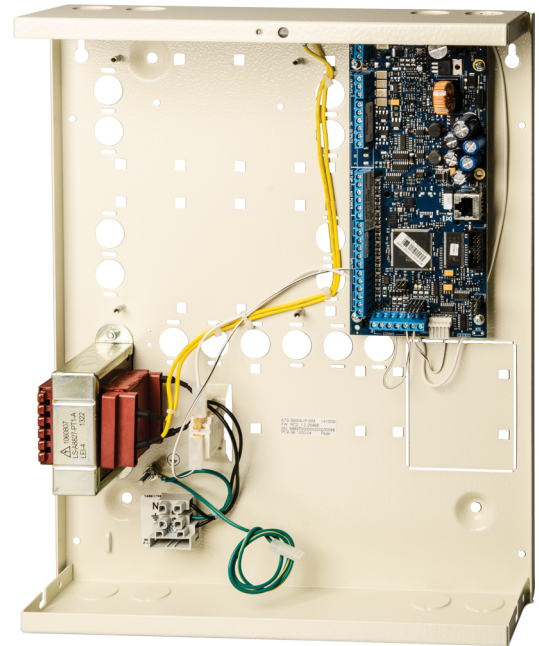

## Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 128 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- økonomisk udvidelse med plug-in ind-/udgang
- 8 områder
- op til 2000 brugere
- F&P klasse 3
- USB port til lokal opsætning
- op til 16 betjeningsenheder/læsere
- op til 15 DGP
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation eller opsætning
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- IP Alarmkommunikation til OH-NETREC modtager/GPRS valgmulighed
- uploads/downloads over IP/GPRS
- IP diagnose
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x & CDC4 dør moduler

integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke.  
Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som  
understøttes af IOS og Android.

# ATS3500A-IP-MM-HK

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-128 zoner, 8 områder, 2000 bruger, maksimal 16 betjenings enheder, 8 standart døre, 48 intelligente døre.

## Tekniske specifikationer

---

### System

---

Produkt linje	Advisor Advanced
Produkttype	Integreret adgangskontrol
Paneltype	Hybrid
Kit	Ja
Antal tastaturer / læsere	16
Dataindsamlingspaneler (DGP)	15
Antal alarmgrupper	64

### Indgange

---

Maks. Nr. af input	128
--------------------	-----

### Område

---

Antal områder	8
---------------	---

### Bruger / kort

---

Maks. ingen. af brugerne	more than 2000
--------------------------	----------------

### Kommunikation

---

Indbygget transmissionstype	IP
Transmissionstyp ombord	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databustype	RS485

### Elektrisk

---

Strømforsyningstype	230 VAC
---------------------	---------

### Fysisk

---

Materiale	Stål (malet)
Boliger	Mellemmetal

### Regulerende

---

EN50131 kvalitet	Lønklasse 3
Overholdelse	CE
Certificatie	CE



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på [dk.firesecurityproducts.com](http://dk.firesecurityproducts.com) eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 8 January 2024 - 15:25