

ATS3500A-MM

Advisor Advanced central 8 - 128 zoner, medium kabinet

Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hver område kan have sin særskilte brugergrænseflade.

Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagere med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

Brugervenlighed


Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

Trådløs og fortrådet detektor support

Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSX500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtageren, og uploads/downloads funktionaliteten til ATS85x0.

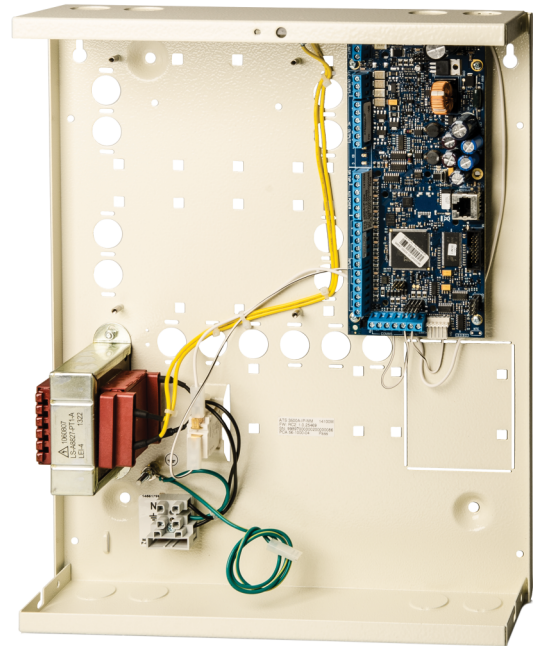

Detaljer

- 8 zoner integreret på bundkort
- mks. 128 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- økonomisk udvidelse med plug-in ind-/udgang
- op til 16 chok detektorer
- 8 områder
- op til 200 brugere
- F&P klasse 3
- USB port til lokal konfiguration
- op til 16 betjeningspaneler/læsere
- op til 15 DGP
- ATS7700 plug-on PSTN modul til alarmkommunikation eller konfiguration
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtager via GPRS
- uploads/downloads over GPRS
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x dør moduler

Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningsystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

Integreret adgangskontrol

Alle centraler kan kontrollere op til flere døre, og gør det muligt for brugerne at frakoble områder med alarm når adgang gives. Advisor Advanced kan yderligere udvides med adgangskontrol funktioner ved brug af den komplet bagud kompatible dør enhed, ATS125x. På den måde kan 48 intelligente døre styres via de 4 valgfrie dør moduler, som er tilsluttet RS485 bussen.

Fjernopgradering af firmware

Firmwareopgraderinger kan udføres med et USB stick uden brug af en PC, eller firmwareopgraderinger kan udføres eksternt, hvilket reducerer antallet af nødvendige tekniker besøg på stedet og nedbringer omkostningerne. (FW MR3.0).

ATS3500A-MM

Advisor Advanced central 8 - 128 zoner, medium kabinet

Tekniske specifikationer

System

Produkt linje	Advisor Advanced
Produkttype	Integreret adgangskontrol
Paneltype	Hybrid
Kit	Nej
Antal tastaturer / læsere	16
Dataindsamlingspaneler (DGP)	15
Antal alarmgrupper	64

Indgange

Maks. Nr. af input	128
--------------------	-----

Område

Antal områder	8
---------------	---

Bruger / kort

Maks. ingen. af brugerne	more than 2000
--------------------------	----------------

Kommunikation

Indbygget transmissionstype	PSTN
Transmissionstyp ombord	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Databustype	RS485

Elektrisk

Strømforsyningstype	230 VAC
---------------------	---------

Fysisk

Materiale	Stål (malet)
Boliger	Mellemmetal

Regulerende

EN50131 kvalitet	Lønklasse 3
Overholdelse	CE
Certificatie	CE



Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32