


W76323

WINGUARD 200 PRO SCHWARZ

Übersicht

Das WINGUARD Infrarot Mini-Strahlengitter besteht aus einer unauffälligen Sender/ Empfängereinheit in einem robusten Aluminiumgehäuse, welches in Längen von einem oder zwei Metern verfügbar ist. Mit einer Reichweite von bis zu 6 Meter eignen sich diese Geräte ideal für die Außensicherung von Fenster und Türen. Die geringen Abmessungen der Sender- und Empfängereinheit (nur 23 mm breit) ermöglichen eine Installation an der Außenseite von Fenstern und Türen. Für eine einfache Installation sind die Sender- und Empfängereinheit mit einem ca. 2 m langen Anschlusskabel ausgestattet. Winguard ist mit 4 Doppel Aktivinfrarot Strahlen ausgestattet, welche mittels eines Mikroprozessors synchronisiert werden. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn ein Strahl durch ein Objekt von mindestens 10 mm Durchmesser für eine Dauer von 90 Millisekunden abgedeckt wird.

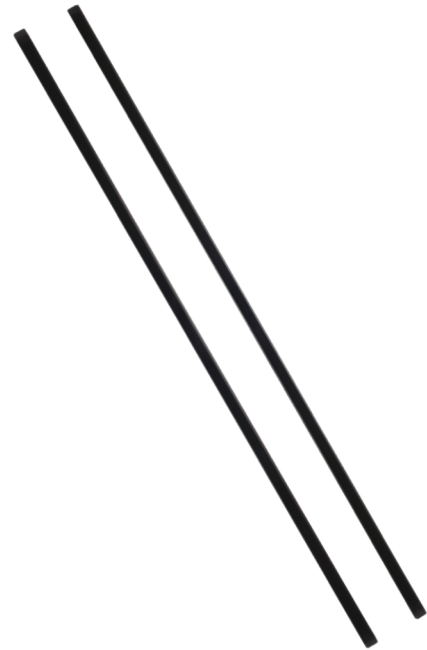

W76323

WINGUARD 200 PRO SCHWARZ

Technische Spezifikationen

Allgemein

Kategorie	Aktiv Infrarot Strahlen
Produktart	Aktiv Infrarot Strahl
Infrarotsystem	four 7-twin active infrared beams

Erkennung

Bereich	up to 6 m (height 2.0 m)
---------	--------------------------

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	11.5 to 14.5 VDC
Aktueller Verbrauch	40 mA - 90 mA

Physikalisch

Abmessungen	2032 x 22 x 26 mm
Nettogewicht	1800 g
Farbe	Schwarz

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-20 to 50°C
IP Klassifizierung	IP55



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.