

2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

Especificaciones técnicas

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos) hasta 32768

Tamaño de la red (nodos) hasta 64

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación VAC

Lazo

Capacidad máxima del lazo 4

Zona

Máxima capacidad de zona hasta 512

Físico

Factor de forma Grande

Color Gris (RAL 7035)

Mounting type Montaje en Superficie


Medioambiental

Entorno Interior

Regulador

Cumplimiento BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certificación EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

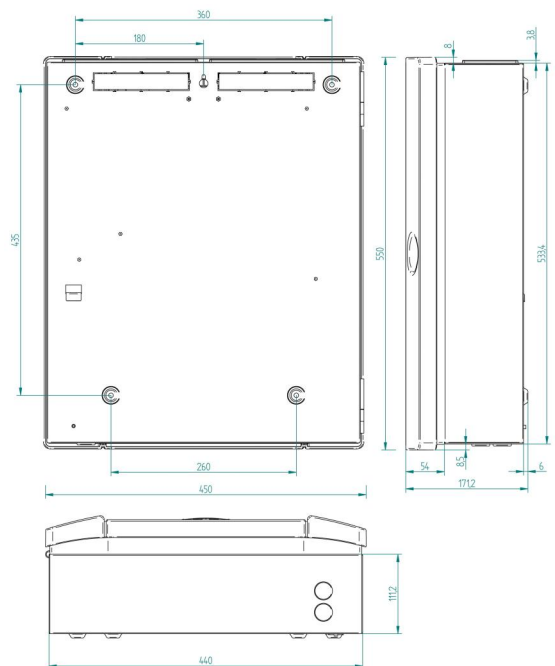

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49