

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count) hasta 32768

Network size (nodes) hasta 64

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación VAC

Lazo

Capacidad máxima del lazo 4

Zona

Maximum zone capacity hasta 512

Físico

Form factor Grande

Colour Gris (RAL 7035)

Mounting type Montaje en Superficie


Medioambiental

Environment Interior

Regulador

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

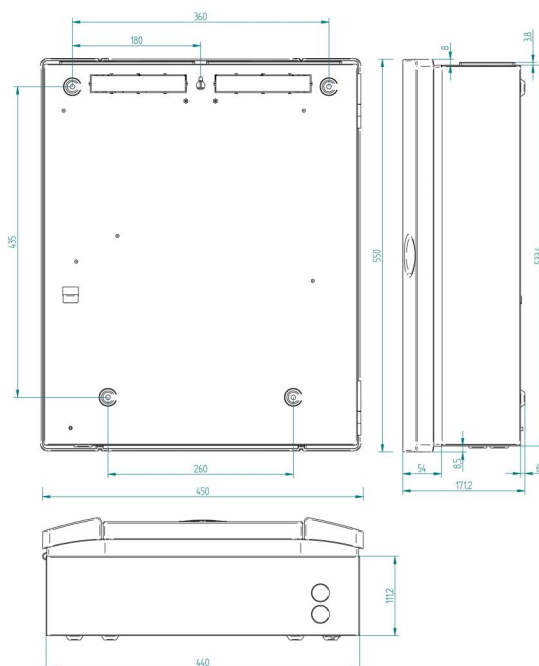

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24