

# TVC-5401

Cámara TruVision IP Fija IP 2MPX, H.265/H.264, WDR. PoE/12Vcc/24Vca.



# TVC-5401

Cámara TruVision IP Fija IP 2MPX, H.265/H.264, WDR. PoE/12Vcc/24Vca.

## Especificaciones técnicas

### General

Tecnología	IP
Estándar de Video	NTSC, PAL
Modos de pantalla	Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI)
Salida de video	BNC Compuesto PAL / NTSC
Compatibilidad del software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web

### Cámara

Tamaño del sensor	1/1,8"
Resolución máxima	2 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS

### Rendimiento de iluminación

Tipo WDR	WDR Verdadero
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Infrarrojo (IR)	No

### Codificar

Flujos de video	3
Compresión del flujo principal	H.264, H.265, MJPEG
Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Resoluciones del flujo secundario	176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)

### Lente

Tipo de lente	Objetivo montura C/CS, pedir separado
Auto iris	Si

### Red

Interfaz de red	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Integración	CGI, ONVIF, PSIA
Protocolos de red soportados	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

### Audio

Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
---------------------	------------------------------

### E/S de alarma

Entradas de alarma	1
--------------------	---

### Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Analíticas de Video	Detección de movimiento avanzada, Detección de excepción de audio, Desenfoque, Antiniebla, Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), Detección de rostros, Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Conteo de objetos, Objeto abandonado, Detección de objeto retirado, Detección de entrada en región, Detección de salida de región, Cambio de escenario

### Físico


Color	Negro
Factor de forma	Caja

### Medioambiental

Entorno	Interior
---------	----------

### Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

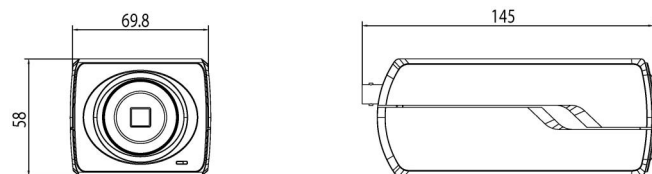

Unit: mm



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 December 2023 - 17:54