

TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.



TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Estándar de Video	NTSC, PAL
Modos de pantalla	Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI)
Salida de video	BNC Compuesto PAL / NTSC
Compatibilidad del software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web

Cámara

Sensor size	1/1,8"
Resolución máxima	5 MPX
Sensor scan	Progresivo
Sensor type	CMOS

Rendimiento de iluminación

Tipo WDR	WDR digital
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Infrared (IR)	Si

Codificar

Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Resoluciones del flujo principal	2688 x 1520
Resoluciones del flujo secundario	176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)

Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizada
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom monitorizado	Si

Red

Integración	CGI, ONVIF, PSIA
Supported network protocols	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
---------------------	------------------------------

E/S de alarma

Entradas de alarma	1
--------------------	---

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
------------------------------	----

Inteligencia de video

Alarm trigger	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Analíticas de Video	Detección de movimiento avanzada, Detección de excepción de audio, Desenfoque, Antiniebla, Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), Detección de rostros, Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Conteo de objetos, Objeto abandonado, Detección de objeto retirado, Detección de entrada en región, Detección de salida de región, Cambio de escenario

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	12 VCC, 24 VAC
--------------------------------	----------------

Físico

Color	Gris
Factor de forma	Cúpula

Medioambiental

Antivandálico	Si
Ratio de impacto	IK10
Entorno	Exterior

Regulador


Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Carcasa de Cámara	TVD-BS-5C	Burbuja transparente para minidomos TruVision.
Carcasa de Cámara	TVD-BS-5S	Burbuja ahumada para minidomos TruVision.

TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.

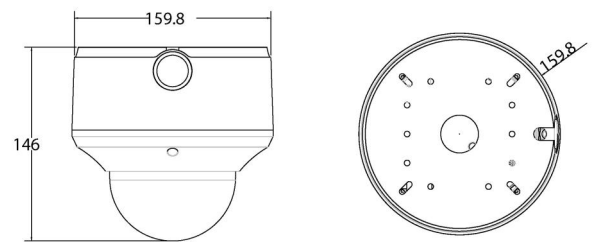

Unit: mm



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 24 January 2024 - 16:36