

TVW-6101

Cámara minidomo compacto IP TruVision 1080p, óptica 2,8mm. HD-TVI, WDR, Leds IR. IP66, IK8, 12Vdc. Audio. Gris.

Overview

The TruVision® HD-TVI Analog Wedge Camera by Interlogix delivers cost effective surveillance with high resolution HD-TVI 1080p image or 960H analogue quality over existing coaxial cable. This camera also has the ability to see in low-light conditions providing colour images by day and black-and-white images in night-time applications (in conjunction with IR illumination).

Along with an IP66 rating for outdoor installation, it is also IK8 rated for impact resistance.

With quick and easy installation, the HD-TVI Wedge Camera is ideal for new or existing projects and helps users stay within budget constraints without compromising security needs.



Detalles

- 1080p HD or Analogue 960H resolution
- HD-TVI technology for transmitting HD quality video over existing coax cable
- True day/night functionality and infrared illuminators with Smart IR function for capturing images in various lighting scenarios
- IR range of up to 10 m
- IP66 environmental rating
- True WDR (120 dB)
- 2.8 mm fixed lens
- 12 VDC
- OSD control via TruVision up the coax and built-in menu button
- IK8 vandal rating

TVW-6101

Cámara minidomo compacto IP TruVision 1080p, óptica 2,8mm. HD-TVI, WDR, Leds IR. IP66, IK8, 12Vdc. Audio. Gris.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	HD-TVI analógico
Estándar de Video	PAL
OSD	Superposición de texto
Modos de pantalla	Espejo
Máscaras de privacidad	4 programmable privacy masks
Salida de video	BNC Compuesto, HD-TVI

Cámara

Resolución máxima	1080p
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	1920 x 1080
Píxeles efectivos (H x V)	1920 x 1080
Ratio digital S/R	62 dB
Tiempo del disparador	NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s PAL: 1/25 s to 1/50,000 s

Rendimiento de iluminación

WDR	120 dB with HD-TVI output
Reducción digital de ruido	3DNR
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Yes
Sensibilidad de color	0.005 Lux (F1.2, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 Lux with IR
Infrarrojo (IR)	Yes
Rango IR	10 m

Lente

Tipo de lente	Fijo
Distancia focal	2.8 mm
f-stop	F1.2
Auto iris	No
Auto focus	No

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	No
------------------------------	----

Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad
Analíticas de Video	IR inteligente

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	12 VDC
Consumo de corriente	3.5 W
Consumo de corriente	0.29 A

Físico

Dimensiones físicas	97 x 46.8 x 99.5 mm
Peso neto	260 g
Factor de forma	Cuña

Medioambiental

Ratio de impacto	IK08
Entorno	Interior, Exterior
Temperatura de funcionamiento	-40 to +60°C
Humedad relativa	<90%
Clasificación IP	IP66

Regulador


Cumplimiento	CE, FCC, REACH, RoHS, UL
Certificación	CE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Soportes y Fijaciones	DR-RWM-AD	Adaptador para minidomos TruVision para soportes DR.
Soportes y Fijaciones	TVD-BB3	Caja de conexiones para minidomos TruVision. Series TVD-6/7, TVD-1103/04, TVD1201/02, TVD-2402/04.
Soportes y Fijaciones	TVD-CB2	Base para montaje minidomos TruVision 2".
Soportes y Fijaciones	TVD-LWB-1	Soporte minidomo TruVision, soporte de pared en forma-L.
Soportes y Fijaciones	TVD-M2-WM	Soporte para montaje en pared minidomosTruVision Interior.
Soportes y Fijaciones	TVD-PPB	Soporte para montaje suspendido para minidomos TruVision y UltraView interior y exterior.
Soportes y Fijaciones	TVD-SNB	Soportes de cuello de cisne para minidomos TruVision para exterior.
Soportes y Fijaciones	TVW-AWB-1	Soporte angular para cámara compacta.
Soportes y Fijaciones	TVW-AWB-2	Soporte angular para cámara compacta.

TVW-6101

Cámara minidomo compacto IP TruVision 1080p, óptica 2,8mm. HD-TVI, WDR, Leds IR. IP66, IK8, 12Vdc. Audio. Gris.

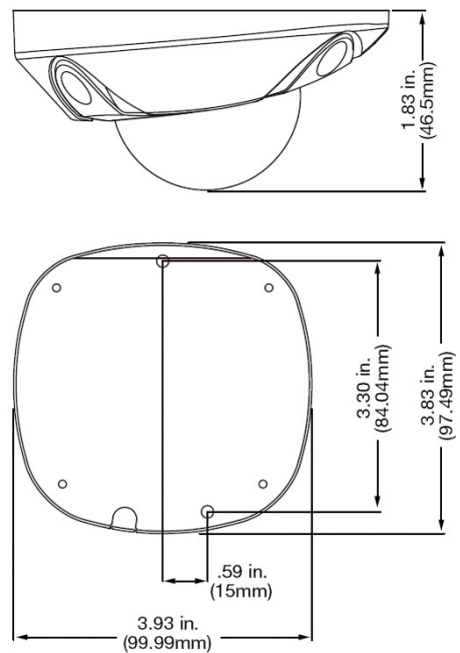

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 25 January 2024 - 11:18