584503-W

Wireless 3V ShatterPro II with "Pattern Recognition Technology" 360' 7.5m radius range



584503-W

Wireless 3V ShatterPro II with "Pattern Recognition Technology" 360' 7.5m radius range

Spécifications techniques

Général

Technologie	Acoustique
Types de bris de verre	Laminé, Plaque, Trempé, Câblés
Gamme	7.5 m radius
Bouton anti-sabotage	Oui

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil

Électrique


Tension de fonctionnement	2.8 to 4.5 VDC
Valeur de l'alimentation	3 VDC
Consommation électrique	17µA typical
Consommation de courant	17µA typical

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	108 x 80 x 43 mm
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Température de fonctionnement	-10° to +50° C

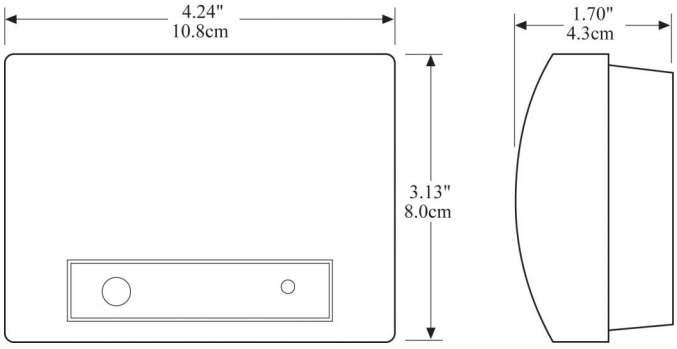

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 6 October 2026 - 13:07