

## 2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian



# 2X-F1-S-10

## Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian

### Spécifications techniques

#### Général

Maximum system capacity (device count) jusqu'à 8192

Taille du réseau (nœuds) jusqu'à 64

#### Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

#### Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 1

#### Zone

Capacité maximale de zone jusqu'à 512

#### Caractéristiques physiques

Types de format Petit

Couleur Gris (RAL 7035)

Type de montage Montage en surface


#### Environnement

Environnement Intérieur

#### Régulateur

Conformité BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

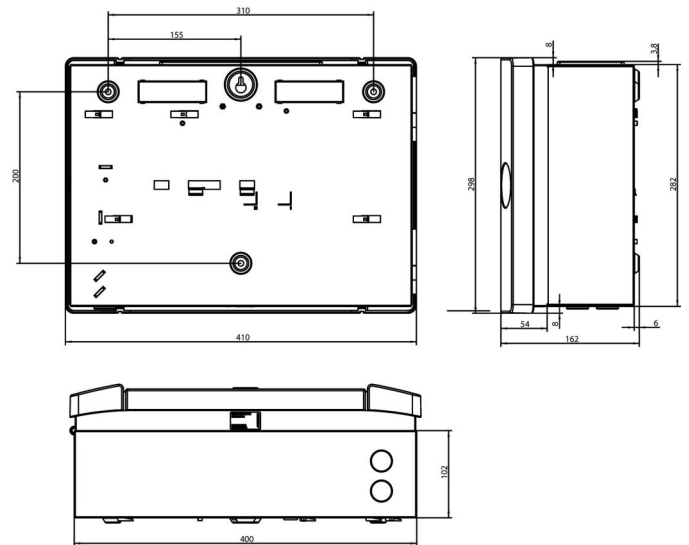

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 March 2024 - 16:52