

2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Spécifications techniques

Général

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 32768
Network size (nodes)	jusqu'à 64

Électrique

Power supply type	VAC
-------------------	-----

Boucle

Capacité maximale de boucle de masse	4
--------------------------------------	---

Zone

Capacité maximale de zone	jusqu'à 512
---------------------------	-------------

Caractéristiques physiques


Form factor	Large
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montage en surface

Environnement

Environment	Intérieur
-------------	-----------

Régulateur

Compliance	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

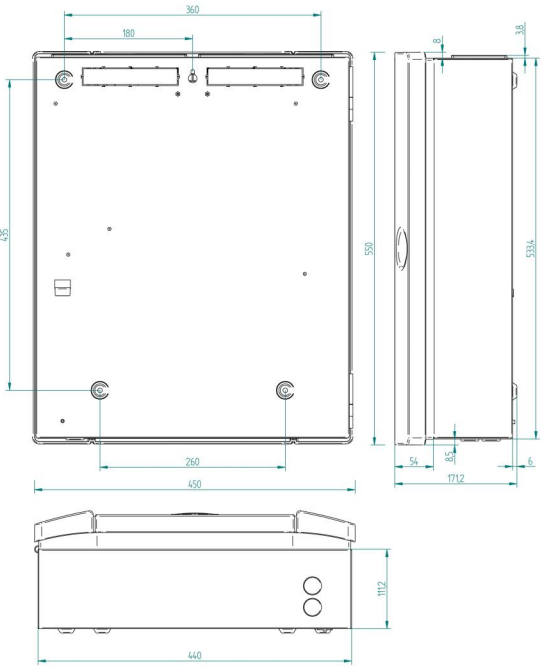

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web.fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.