

ATS3500A-IP-MM

Centrale bus Advisor Advanced - NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC - Connexion Ethernet intégrée, coffret métal taille moyenne, 128 zones, 8 groupes, Filaire ou sans fil

Système d'alarme intrusion

La nouvelle ligne de centrales Advisor Advanced est le résultat de la combinaison des Centrales Advisor CD et Advisor Master. Nouvelle héritière de fonctions et caractéristiques déjà bien établies de la série Advisor, cette nouvelle gamme de centrales est aujourd'hui conçue pour relever les nouveaux défis des évolutions futures.

Avec l'évolution constante des réseaux, cette gamme de centrales peut s'adapter aux différentes options de communication, offrant ainsi et à long terme, flexibilité, fiabilité et disponibilité. Les centrales Advisor Advanced peuvent être configurées localement par l'intermédiaire d'un port USB intégré. Basée sur l'interface utilisateur de l'Advisor CD, la prise en main du système est encore plus rapide avec de nouvelles fonctionnalités simples à comprendre. Un menu de navigation à la fois rapide et intuitif permet à l'utilisateur de faire très facilement des choix de programmation et de se familiariser rapidement avec la structure du menu.

Ligne de produits Advisor Advanced


Les centrales de la gamme Advisor Advanced nouvellement lancées sont les héritières de produits qui évoluent déjà depuis de longues années avec les gammes CD Advisor et MASTER Advisor produits qui sont appréciés et bien connus. L'ensemble des points forts de ces deux gammes font aujourd'hui leur force et sont maintenant réunis sur une même plateforme prête pour les évolutions futures : Advisor Advanced, permet une aisance d'utilisation, avec flexibilité et fiabilité. La gamme de centrales se compose de plusieurs références centrales telles que l'ATS1000A, l'ATS2000A et l'ATS3500A. Elle possède, pour les différentes références de centrales, les mêmes caractéristiques de programmation et d'utilisation simplifiées tant pour l'installateur que pour l'utilisateur final.

Facilité d'utilisation

Le système Advisor Advanced est facile à utiliser dans toutes les situations. La gamme Advisor Advanced offre un accès et une navigation simple dans le menu, ainsi qu'un accès rapide aux options de menu pour qui est déjà familiarisé avec sa structure. Des aides pratiques sont disponibles lors de la configuration en appuyant simplement sur un bouton pour obtenir des conseils au cours de la configuration. Les utilisateurs pourront ainsi au jour le jour utiliser facilement les fonctions comme : mettre en/hors service. A travers des méthodes d'utilisation claires et faciles à comprendre, les utilisateurs seront guidés facilement à travers les fonctions dont ils ont besoin, y compris des fonctions telles que l'isolement des zones.

Sans fil et filaire

Le système Advisor Advanced est un système dit Hybride permettant de coupler des appareils filaires et radio. Chaque entrée peut être affectée à une zone. Un total de 32 zones filaires, 32 zones radio ou une combinaison de 24 zones filaires et 8 zones radio et vice et versa. Les entrées et sorties peuvent être augmentées soit par l'adjonction

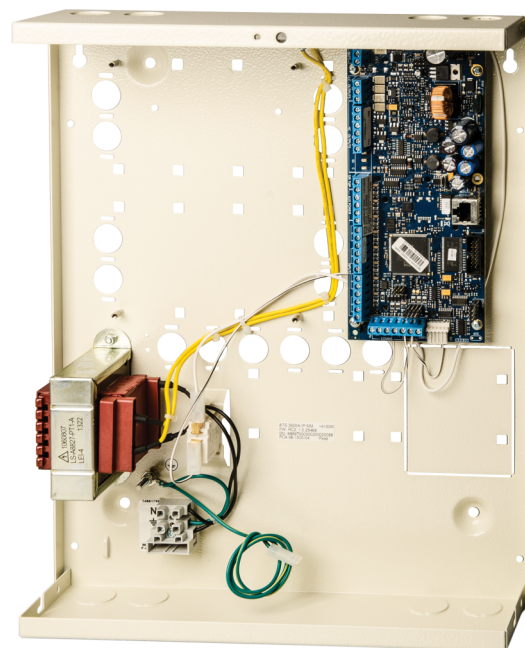

Détails

- 8 entrées de zones
- 128 zones Max : filaires, sans fil ou mixte
- Extensions d'entrées et de sorties économiques
- Jusqu'à 16 entrées de capteur de choc
- 8 groupes
- Jusqu'à 200 utilisateurs
- NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC
- Port USB pour une configuration en local
- Jusqu'à 16 claviers / lecteurs
- Jusqu'à 15 DGP
- Port enfichable intégré pour transmetteur RTC (ATS7700 en option) pour la télésurveillance et la Télémaintenance
- Multilingue: chaque utilisateur sa propre langue
- Connexion intégrée Ethernet 10 / 100Mb
- Rapports d'alarme IP à OH-NETREC récepteur ou via le GPRS en option
- U/D via GPRS
- Diagnostics IP
- Adresse IP dynamique / statique et support DNS
- Auto armement - Horaires - sorties temporisés
- Vérification en direct et programmée de l'état de fonctionnement de la centrale par le biais d'UltraSync pour les systèmes enregistrés

de boîtiers d'extension ou grâce à des extensions enfichables directement sur la carte mère de la centrale permettant d'optimiser l'espace disponible dans le boîtier de la centrale. Les entrées peuvent être configurées de manières très différentes, combinant par exemple alarme et autoprotection, ou alarme et antimasque.

Rapport d'alarmes

La qualité d'un système d'alarme repose aussi sur sa capacité à transmettre les alarmes ou les défauts d'alarme aussi rapidement que possible. L'Advisor Advanced permet, grâce à différentes méthodes, d'acheminer les alarmes de manière efficace, oit en liaison avec un centre de télésurveillance soit directement auprès de l'utilisateur final (message vocal, backup GSM, etc).

Connectivité à distance et contrôle Mobile

De plus en plus,les utilisateurs de système d"alarme connectent leur système à un centre de surveillance d"alarme professionnelle. Ces sociétés spécialisées, non seulement surveillent les systèmes 24h/24, mais offrent également une grande variété de services et d"interventions de suivi: exécution de contrôles, service distant. Les opérateurs de surveillance, en utilisant le logiciel de télémaintenance Advisor Advanced, sont bien équipés afin de traiter plusieurs événements et centrales, augmentant le niveau de service pour les clients professionnels.

Avec l"application mobile Advisor Advanced, disponible sur Android et iOS, vous pouvez vérifier l'état de votre système d"intrusion, consulter l"historique et vérifier des événements, le tout à distance. Un moyen simple pour garder le contrôle de la sécurité dans vos locaux.

ATS3500A-IP-MM

Centrale bus Advisor Advanced - NFA2P GRADE 3 + @(Cyber) Niveau 3 + RTC - Connexion Ethernet intégrée, coffret métal taille moyenne, 128 zones, 8 groupes, Filaire ou sans fil

Spécifications techniques

Système

Product line	Advisor Advanced
Product type	Contrôle d'accès intégré
Panel type	Hybride
Kit	Non
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Max no. of inputs	128
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Sorties

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Zone

No. of areas	8
--------------	---

Utilisateur / cartes

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 to 65532
Max. no. of PIN codes	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Journal des événements

Alarm event log	14500
Journal des événements d'accès	10000

Électrique

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max aux power current	1350 mA (depends on backup power needs)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (mains power)

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	315 x 388 x 88 mm
Material	Acier (peint)
Housing	Format moyen métal

Environnement

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	IP30

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Compliance	CE
Certification	CE
Standards	NFA2P GRADE 3 + RTC