


# DC114

Contact poussoir, course réglable, 42.6 x  $\varnothing$  11.7 mm, sortie sur 2 fils de 2 m.

## Présentation

---

Le contact DC114 à piston goupille est utilisé pour l'autoprotection. Le contact est fermé hermétiquement.

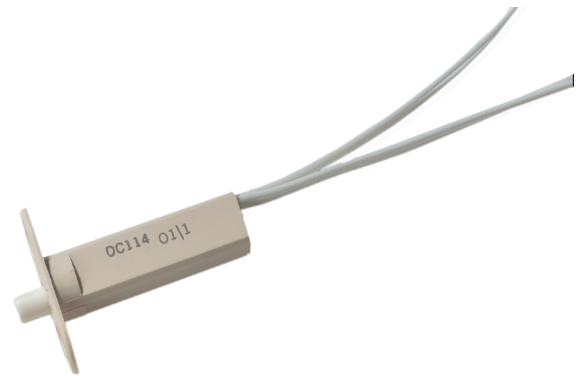

## Détails

---

- Profondeur réglable du piston
- Vis et plaque de montage incluses
- Installation facile
- Longueur de câble standard de 2 m
- Autoprotection
- Incert

# DC114

Contact poussoir, course réglable, 42.6 x ø 11.7 mm, sortie sur 2 fils de 2 m.

## Spécifications techniques

---

### Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	12 x 42 mm (Ø x L)
Couleur	Beige

