

DC140

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 89 x 39 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 75 mm max, traitement anticorrosion.

Présentation

Contact DC140 avec cablage blindé, intervalle de fonctionnement standard de 75mm - Robuste. Contact magnétique pour une porte basculante pour des environnements commerciales et industrielles.

Installation facile

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm rend l'installation facile et permet d'éviter les faux alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.



Détails

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 75 mm
- Contact NF
- Agréé Incert

DC140

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 89 x 39 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 75 mm max, traitement anticorrosion.

Spécifications techniques

Général


Type d'application	Montage en surface
Type de contact	NC

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

Caractéristiques physiques

Matériel	Anticorrosion
----------	---------------

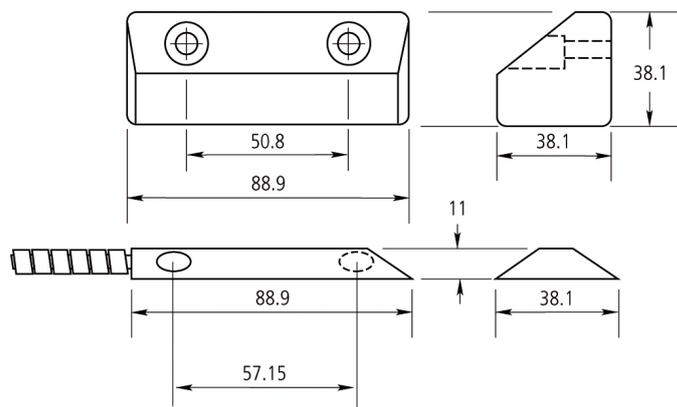

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web.fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33