

DD1012PI-N

Détecteur de mouvement double technologie, 12 m, 9 rideaux, immunité aux animaux, pyro numérique.

Technologie brevetée de radar à grille de distance

Les détecteurs de mouvement de la série DD1000 intègrent une technologie radar brevetée et unique de barrière de portée permettant à l'installateur de définir une limite claire de la portée du radar, ce dernier étant utilisé pour mesurer la distance entre le détecteur et les objets en mouvement. L'utilisateur final peut ainsi se débarrasser des alarmes intempestives générées par des mouvements en dehors du champ de détection.

Chaque détecteur de mouvement est livré avec 4 plages de radar possibles, sélectionnables via des commutateurs DIP, ce qui permet d'adapter le modèle de détection à la pièce dans laquelle le détecteur de mouvement est installé.

Le radar fonctionne sur la fréquence 5.8GHz et n'interfère pas avec les réseaux WiFi.

Le détecteur de mouvement DD1012PI-N intègre une nouvelle pyro numérique pour une meilleure qualité du signal et une meilleure immunité aux interférences électriques.

Technologie IRP combinée à une optique miroir brevetée

Notre technologie brevetée de miroir optique offre l'avantage d'une focalisation glissante, qui crée un rideau de détection continu du niveau du sol jusqu'à la hauteur de l'installation.

Dans notre série DD1012, nous utilisons un pyro à double élément générant 2 rideaux volumétriques pour chacun des 9 ensembles de rideaux.

Le DD1012PI est conçu pour offrir une immunité aux animaux domestiques jusqu'à 18 kg de poids (environ 35 cm de hauteur).

Les technologies de détection fonctionnent ensemble

Ces détecteurs de mouvement dual tech génèrent une alarme en fonction de ce que les deux technologies - radar à détection de distance et IRP - ont vu dans leur zone de détection.

Mais notre double technologie va au-delà d'une simple fonction "ET" : elle classe les signaux de chaque technologie - radar à détection de distance et IRP - pour obtenir le meilleur résultat d'alarme sans être sensible aux sources de signaux parasites. Cette technologie crée une sensibilité uniforme dans toutes les directions de déplacement.

Facilité et souplesse d'installation

1. Tolère les écarts d'angle du mur et les différentes hauteurs de montage.
2. Perte de couverture limitée lorsque des objets sont placés dans le champ de vision du capteur IRP.
3. Réglage facile de la portée par le biais des commutateurs DIP du radar à commande de distance afin d'adapter le modèle de détection à vos besoins.



Détails

- Technologie brevetée de radar à grille de portée sélectionnable définissant clairement la limite de détection du radar.
- Technologie IRP avec miroir à rideau optique breveté
- Immunité pour les animaux de compagnie jusqu'à 18 kg (hauteur d'environ 35 cm)
- Décision d'alarme intelligente basée sur la classification des signaux de l'alarme IRP et du radar.
- Autodiagnostic automatique et continu sur toutes les technologies
- Mode vert : option permettant de désactiver la technologie radar lorsque le système de sécurité n'est pas armé.
- Détenant plusieurs agréments de sécurité dont EN Grade II
- Incorpore un nouveau pyro numérique qui détecte les fluctuations de température avec une grande précision.

4. Plusieurs valeurs de résistance de fin de ligne intégrées, avec une option de "câblage facile".
5. Connecteur enfichable.

Autres membres de la famille

Cette famille comprend des détecteurs de mouvement avec des variantes dans la plage de détection, deux types de technologie de masquage anti-masquage et l'immunité aux animaux domestiques.

L'esthétique cohérente de la famille entre les différents modèles garantit une approche professionnelle lors de l'installation des différents types de capteurs.

DD1012PI-N

Détecteur de mouvement double technologie, 12 m, 9 rideaux, immunité aux animaux, pyro numérique.

Spécifications techniques

Général

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Technologie | Double |
| Type d'application | Fixation murale |
| Anti-masquage | Non |
| Insensible aux animaux | Oui |
| Caméra | Non |
| Kit levier d'arrêt anti-ouverture | ST400 |
| Temps mise en route du détecteur | 60 s |

Détection

| | |
|-------------------------------------|--|
| Plage de détection maximale | 12 m |
| Sélection de la plage de détection | 4, 6, 9, or 12 m selectable via dip switches |
| Nbre de rideaux | 9 |
| Couverture (champ de vision) | 78° |
| Hyperfréquence (nom.) | 5.8 GHz |
| Sortie Max. d'onde (à 1m) | 0.003 μ W/cm ² |
| Protection sous-jacente | Oui |
| Plage de vitesse cible | 0.2 to 3.0 m/s |
| Mémoire d'alarme | Oui |
| Durée de l'alarme | 3 secondes |
| Immunité d'ondulation crête à crête | 2 V (at 12 VDC) |

Filaire / sans fil

| | |
|--------------------|--------|
| Filaire / sans fil | Câblés |
|--------------------|--------|

Entrées / sorties

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Caractéristique du relais d'alarme | NC, 80 mA 30 VDC, Form A |
| Caractéristique du relais d'alarme | NC, 80 mA 30 VDC, Form A |
| Configuration du relais | Valeurs EOL multiples |
| Lignes de commande à distance | Jour/Nuit, Test de fonctionnement |

Électrique

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tension de fonctionnement | 9 to 15 VDC (12 V nominal) |
| Type de bloc d'alimentation | 12 VDC |
| Consommation de courant | 8 mA nominal |

Caractéristiques physiques


| | |
|----------------------|------------------|
| Dimensions physiques | 126 x 63 x 50 mm |
| Poids net | 120 g |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur de montage | 1.8 à 3 m |

Environnement

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Température de fonctionnement | -10 to 55°C |
| Humidité relative | 95% max. noncondensing |
| Environnement | Intérieur |
| Indice de protection | IP30 IK04 |

Régulateur

| | |
|---------------|---------|
| EN50131 Grade | Grade 2 |
|---------------|---------|

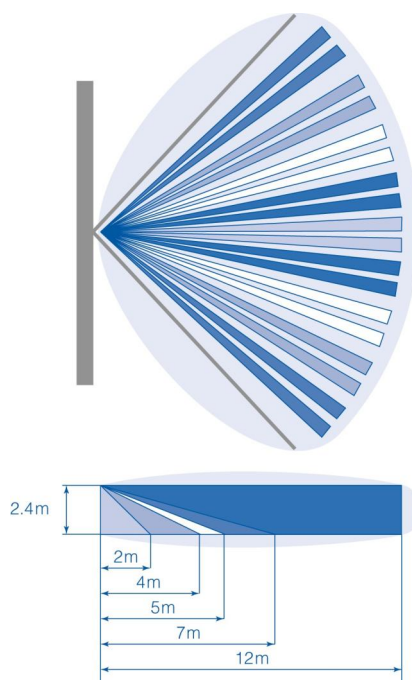

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web.fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.