




1X-F4-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 4 Zone

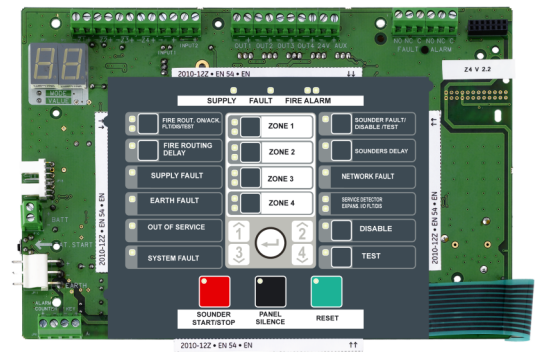

1X-F4-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 4 Zone

Specifiche tecniche

Generale

Capacità massima del sistema (conteggio dispositivi) fino a 1280

Dimensione Network (nodi) up to 16

Ciclo continuo

Capacità massima loop 4

Zona

Capacità massima zone up to 4

Fisico

Fattore di forma Piccolo

Dimensioni fisiche 163 x 60 x 245 mm (W x H x D)

Peso netto 245 g

Peso spedizione 340 g

Tipo di montaggio In un armadio

Regolatorio

Certificazioni EN54-13, EN54-2, EN54-4

Standards EN54-2
EN54-4
EN54-13

Ambientale CPD
WEEE
RoHS



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 3 February 2025 - 15:51