

584503-W

Sensore rottura vetro audio per "via-radio".



584503-W

Sensore rottura vetro audio per "via-radio".

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	Acustici
Tipo di vetro	Laminato, Piatto, Temperato, Cablato
Gamma	6m radius
Interruttore antimanomissione	Si

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
----------------------	------------

Elettrico


Tensione di esercizio	2.8 to 4.5 VDC
Valore di alimentazione	2.8 to 4.5 VDC
Consumo di energia	17µA typical
Consumo attuale	17µA typical

Fisico

Dimensioni fisiche	108 x 80 x 43 mm
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Temperatura operativa	-10° to +50° C
-----------------------	----------------

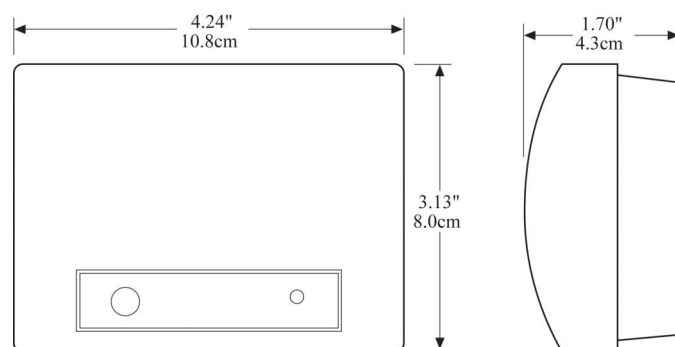

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 10 April 2026 - 16:10