


# ATS7072

Espansione MI Bus per ATS1238 (contiene ATS7070 + ATS7071 + TX-9000-03-1)

## Kit di remotizzazione ATS1238

ATS7072 offre la possibilità di installare il ricevitore ATS1238 fuori dal contenitore della centrale.

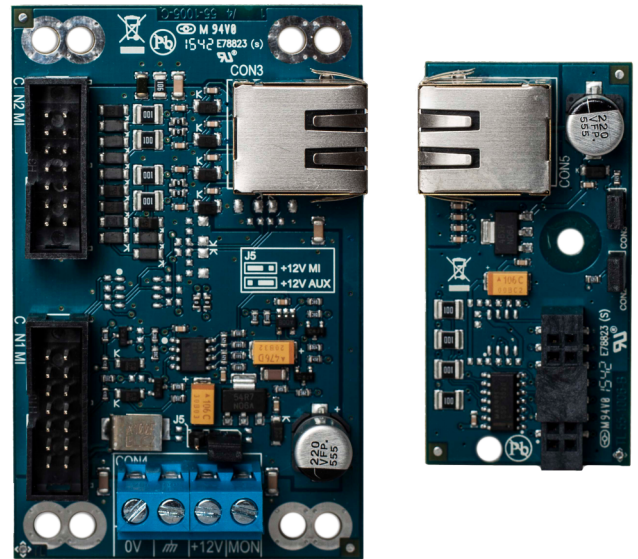

## Dettagli

- Soluzione per l'installazione remota del ATS1238
- Fino a 100 m di distanza
- Connessione tramite RJ45 tra i pcb master e slave
- ATS7070 pcb master da collegare al MI bus della centrale
- ATS7071 pcb slave da collegare alla connessione MI dell'ATS1238
- Può essere installato all'interno del contenitore TX-9000-03-1 (già compreso nel prodotto ATS7072)
- Supportato dalle centrali Advisor Advanced ATSX000A di versione FW 26.26.141 o superiore
- Supportato dalle centrali Advisor Advanced ATSX500A di versione FW 2.0.32602 o superiore
- Supportato dal ricevitore ATS1238 versione FW 2.2 o superiore
- Cavo MI bus incluso

# ATS7072

Espansione MI Bus per ATS1238 (contiene ATS7070 + ATS7071 + TX-9000-03-1)

## Specifiche tecniche

---

### Generale

Tipo di espansione	Ricevitore
Linee prodotto	Advisor Advanced

### Ambientale

Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)
----------	---

### Regolatorio

Certificazioni	EN50131 Grade 2
----------------	-----------------



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 20 November 2023 - 9:53