

NS3553-4P-1T-2S

4-Port Gigabit Ultra-PoE Industrial Managed Switch



NS3553-4P-1T-2S

4-Port Gigabit Ultra-PoE Industrial Managed Switch

Technische specificaties

Algemeen

Snelle ring	Yes (ERPS)
Storm control	Broadcast, Multicast, Unicast
Beveiliging	802.1x, ACL, RADIUS, Source MAC / IP address binding
DHCP snooping	Ja
Storingsrelais uitgang	Yes, with 2x digital inputs and 2x digital outputs

Categorie

Categorie	Industrial
Management	Beheerd
Managed	Ja (Layer 3 - Limited)
PoE	Ja

Fysieke poorten

Aantal poorten	5
Type poort	Gig
Snelheid	Gigabit
Glasvezelpoort	2 SFP
Ondersteunde SFP's	S20/S25 series, S30/S35 series
SFP-snelheid	100/1000

Switch prestaties

MAC-tabel	8 K
Jumbo frame ondersteuning	9 K

Layer-2 functies

IGMP-snooping	255 Group, Snooping v1, v2, v3
IGMP-query	Ja
VLAN, QoS	256, yes

Elektrisch

Type voeding	52 tot 56 VDC
--------------	---------------

Fysiek


Type montage	DIN-rail, Muurmontage
--------------	-----------------------

Omgeving

Omgeving	Binnen
----------	--------

Regelgeving

IEC-standaard	IEC60068-2-27 (shock), IEC60068-2-32 (free fall), IEC60068-2-6 (vibration)
Conformiteit	CE, FCC Part 15 Class A

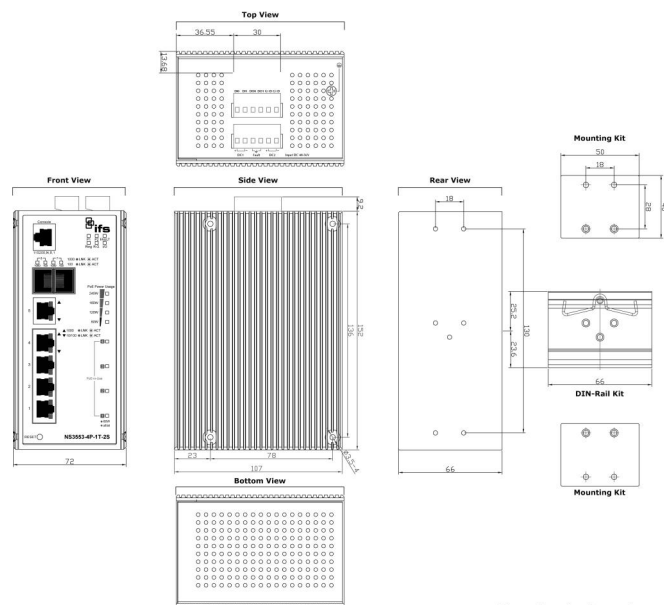

Dimensions (unit = mm)



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 22 May 2023 - 16:19