

2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian



2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian

Tekniska specifikationer

Allmänt

Maximum system capacity (device count) up to 8192

Nätverksstorlek (noder) up to 64

Elektrisk

Strömförsörjningstyp VAC

Slinga

Maximal slingkapacitet 1

Zon

Maximal zonkapacitet up to 512

Fysisk

Formfaktor Liten

Färg Grå (RAL 7035)

Monteringstyp Ytmontering


Miljö

Miljö Inomhus

Reglerande

Undfallenhet BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Intygande EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

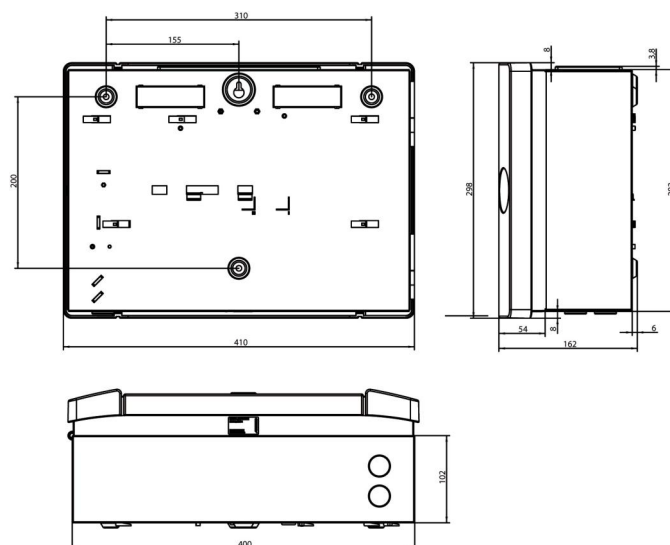

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 27 March 2024 - 16:52