

ATS1500A-IP-MM-RF-HK

Advisor Advanced 8-32 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1135 manöverpanel samt ATS1235 radiomottagare

Inbrottslarm

Advisor Advanced är ett fullvärdigt säkerhetssystem som kombinerar inbrottslarm och passersystem tillsammans med toppmoderna anslutningsmöjligheter som gör det möjligt att använda en mängd fjärranslutningsalternativ.

Produktfamiljen har tre varianter som beroende på modell supporterar 32 till 512 sektioner som kan programmeras i 4 till 64 områden. Sektionerna kan tillhöra ett specifikt område eller ingå i ett flertal områden beroende på anläggningens utformning.

Advisor Advanced är byggd enligt Europanormen EN50131 och är i Sverige klassad enligt SBSC i larmklass 2 & 3 beroende på modell. Advisor Advanced centralerna är en del i ATS8600 för att erhålla ett fullt integrerat system (inbrottslarm, passer, brandlarm och videoövervakning).

Kommunikation

Advisor Advanced erbjuder en flexibel kommunikation till larmcentral och slutanvändare, med eller utan inbyggd IP eller analog telefon. ATXS500A-IP har en inbyggd 10/100mb IP-port som supporterar larmrapportering till larmcentraler med OH-NETREC-mottagaren samt fjärranslutning till PC-programmen ATS85x0.

Mobilapp


Med Advisor Advanced mobilapp, tillgänglig för Android och iOS, kan du övervaka din anläggning, se historik, tillkoppla och frånkoppla oberoende var du befinner dig. Med hjälp av UltraSync molntjänst är uppkopplingen väldigt enkel.

Integrerat passersystem

Alla centralapparater i Advisor Advanced kan ge användare möjlighet att passera genom dörrar och tillkoppla/frånkoppla områden beroende på behörighet. Centralapparaterna kan även utökas med dörrcentralerna ATS125x samt CDC4 för ett fullvärdigt passersystem med upp till 48 dörrar beroende på modell.

UltraSync molntjänst

Från FW MR4.0 kan alla x500A centralapparater anslutas till molntjänsten UltraSync. Slutkunder kan använda UltraSync för en enkel anslutning till mobilapp. Även PC-programmen ATS85x0 ansluts enkelt via UltraSync. Ingen hänsyn till brandväggar, IP-adresser och routerinställningar krävs.

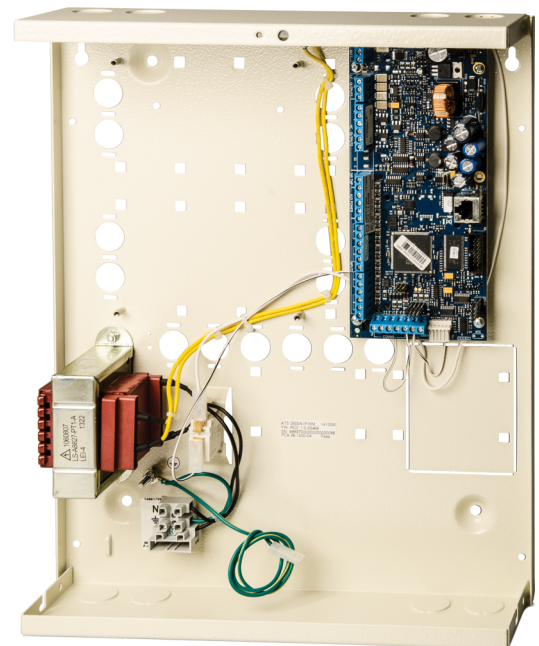

Detaljer

- Systemet och molntjänst UltraSync är certifierat i högsta cybersäkerhetsklass NFa2P 3 shields
- 8 sektioner och 5 utgångar på moderkortet
- Max 32 sektioner: trådbundna, trådlösa eller kombinerat
- Integrerat passersystem möjligt
- 4 larmområden
- Upp till 2000 användare, 65000 med passersystem
- SBSC Larmklass 2, EN Grade 3 / Miljöklass 2
- USB för dataanslutning
- Flerspråkig: Varje användare kan ha sitt egna språk
- Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4
- Manöverpanel ATS1135 ingår
- Radiomottagare ATS1235 ingår
- Integrerad 10/100Mb nätverksanslutning
- IP-larmöverföring till OH-NETREC-mottagare – eller GPRS

ATS1500A-IP-MM-RF-HK

Advisor Advanced 8-32 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1135 manöverpanel samt ATS1235 radiomottagare

Tekniska specifikationer

Systemet

Produktlinje	Advisor Advanced
Produkttyp	Integrerad åtkomstkontroll
Panel typ	Hybrid
Kit	Ja
Antal knappsatser / läsare	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
Antal larmgrupper	16

Ingångar

Max. nr. av ingångar	32
----------------------	----

Område

Antal områden	4
---------------	---

Användare / kort

Max. Nej. av användarna more than	2000
-----------------------------------	------

Kommunikation

Transmissionstyp ombord	IP
Överföringsförlängning	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databustyp	RS485

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	230 VAC
----------------------	---------

Fysisk

Material	Stål (målat)
Hus	Medium metall

Reglerande

EN50131 Betyg	Årskurs 3, med sabotagekit
Undfallenhet	CE



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36